


# OPF-FCSC-SM

Conector de fibra óptica montável em campo

## Manual de montagem

### ● Etapas da montagem

Decapador de cabo drop



O cabo deve chegar até a marcação limite do decapador

Gabarito de corte




Insira a fibra na porta guia.



3. Verifique e limpe a fibra.


1. Tire a capa do cabo.

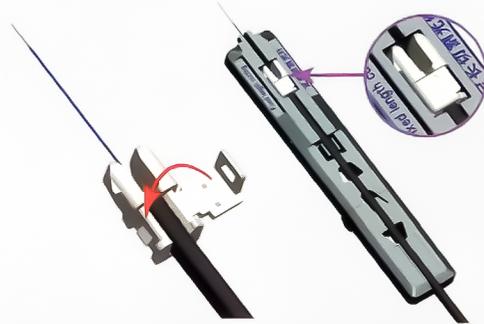

2. Tire o revestimento da fibra.



Clivador

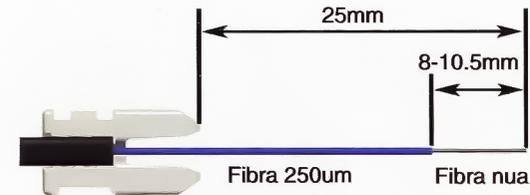


6. Comprimento de corte. (imagem mostrada apenas para referência).

4. Insira e trave a fibra no conector



7. Pressione o acessório de travamento, e insira a fibra dentro da câmara na parte de trás do conector até o limite.

5. Corte a fibra.

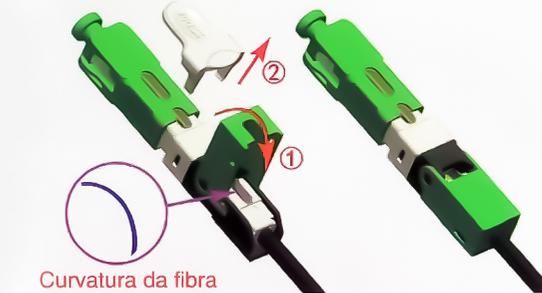

8. Pressione a tampa, remova o acessório de travamento e conclua a montagem.


● Reutilização.




(1) Remova a tampa traseira dos dois lados.

### ● Componentes do produto

OPF-FCSC-SM-PC

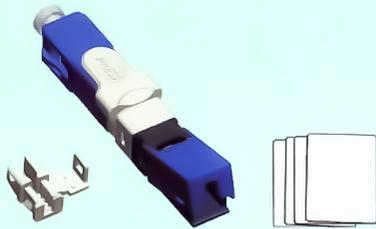

OPF-FCSC-SM-AC

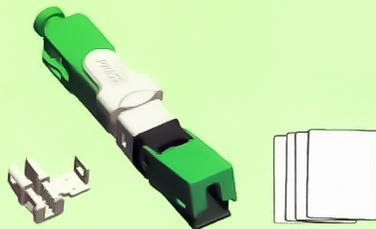

Acessório para cabo Indoor

Conector

Papel livre de poeira

(2) Instale o acessório de travamento na posição correta e retire a fibra com cuidado

(3) Abra o acessório para o cabo, retire o cabo com cuidado e conclua a montagem de reutilização.

● Observações para o suporte para o cabo.

2,0x3,0mm cabo Drop outdoor.



2,0x6,1mm cabo Drop indoor.

